Dichtschürze

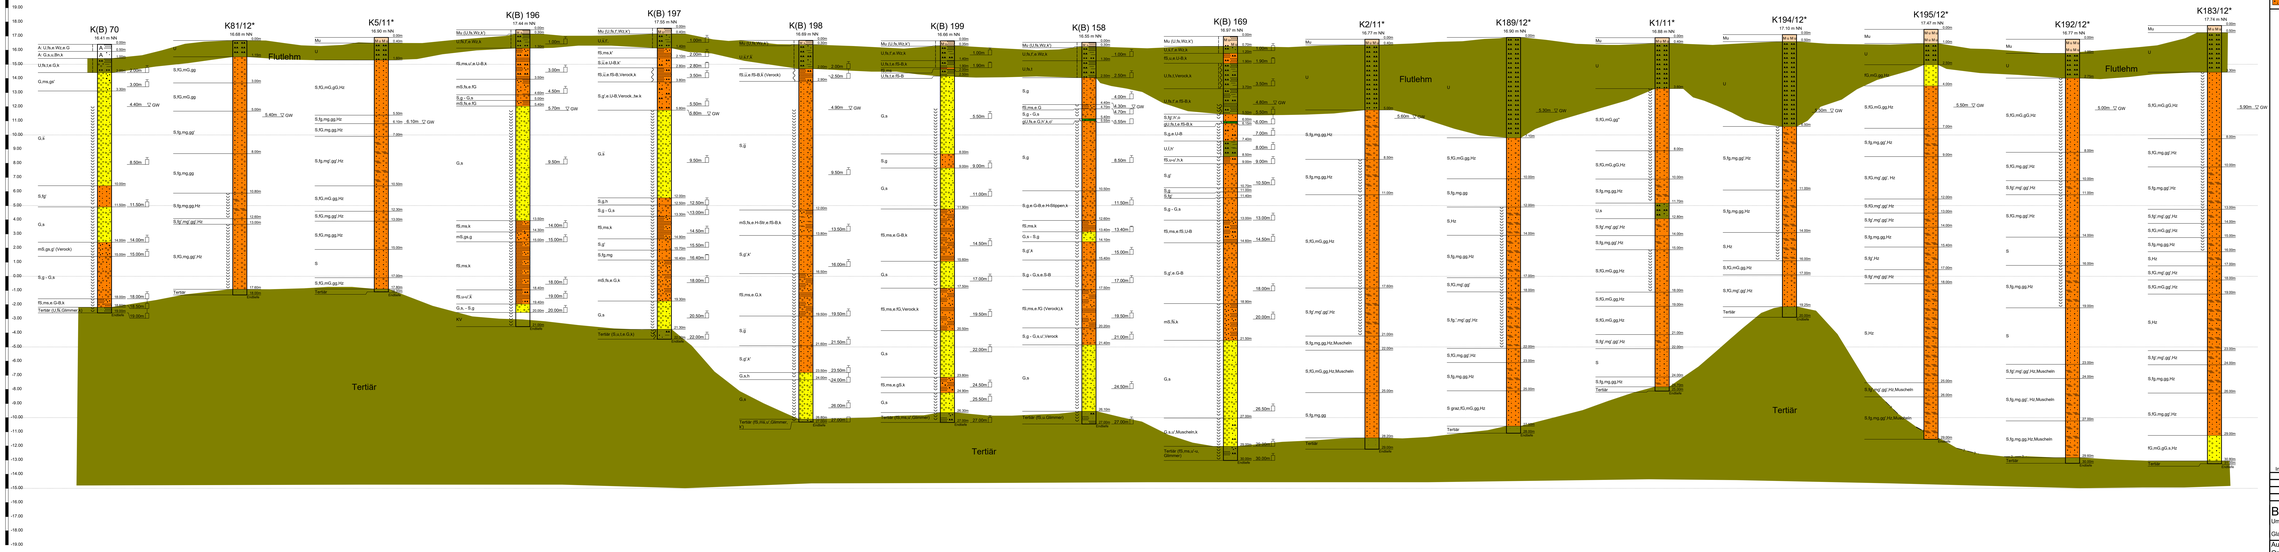

Legende

A = Auffüllung	FS = Feinsand fs = feinsandig
gG = Grobsand gs = grobsandig	U = Grobschluff
G = Kies g = kiesig	MS = Mittelsand ms = mittelsandig
S = Sand s = sandig	U = Schluff u = schluffig
Fa = Faulsee fa = faulschlammig	HZ = Holz
MG = Mittelkies mg = mittelkiesig	Fach = Tertiär
gg = grobkiesig	H = humos h = Torfhumus
Mu = Mutter-/Oberboden	= kalig

Proben
- Sonderprobe
- Gestörte Probe
- Kernprobe
- Wasserprobe

Wasserstände
- GW GW angebohrt
- GW GW Änderung des WSP
- GW Ruhewasserstand
- SW Sickerwasser

Beschaffenheit nach DIN 4023
- leicht / halbfest
- breiig / fest
- weich / kurzfrig
- steif

Die Schichtgrenzen zwischen den Bohrprofilen sind linear interpoliert und können zwischen den Aufschlussstellen hiervon abweichen.

Wz=Wurzelstücke
Hz=Holzstücke/Wz=Kernverlust
Verock=Verockerungen
-B=Bänder
-St=Stücke
k=kalkig
e.=einzelne
o=organisch
h=humos
bw=bewurzelt

Kernbohrung (Hülskens)

Kernbohrung (Hülskens) 2011/2012

Index	Datum	Änderung

BORCHERT INGENIEURE
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor
Gladbecker Straße 431 D-45329 Essen
fon 0201/43555-0 info@borchert-ing.de
fax 0201/43555-43 www.borchert-ing.de

Auftraggeber: Hülskens GmbH & Co. KG, Wesel / Hülemans GmbH, Rees
Ort: Rees-Esserden
Projekt: Abgrabung Reeser Welle, Genehmigungsplanung 2021
Bezeichnung: Bohrprofile und Widerstandslinie, Dichtschürze

Maßstab: 1:100		Datum	Projekt -Nr-	Anlage
Bearbeiter:	Borchert			
Gezeichnet:	Tauber	08.12.2021	20160 7664-geo	2/4
Gepr/dt:				